


# RI WOOD-ALU® QUADRAT 78 a 92

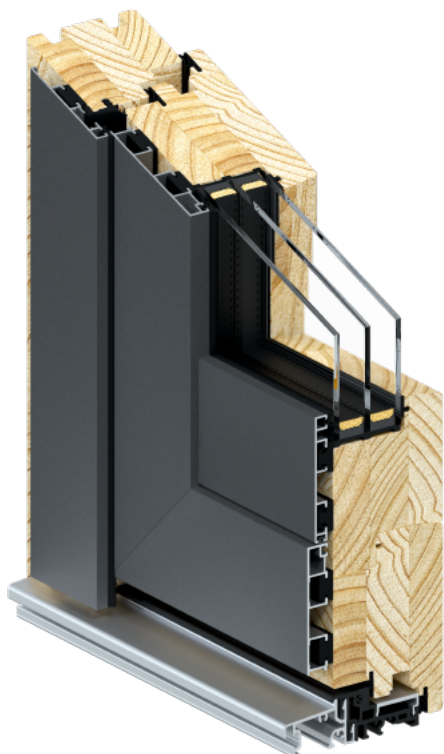

ALU opláštění Quadrat je systém s typicky rovnými hranami. Spojením kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU opláštění Quadrat vznikají téměř bezúdržbové dveře. Mezi dominantní vlastnosti ALU opláštění Quadrat patří – dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům a tvarová stálost.

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstevných lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- široká nabídka moderních vícebodových zámků – panika, elektrický vrátný, elektromotorický zámek, čtečka otisku prstů, Smart řešení
- Alu práh s přerušeným tepelným mostem
- široká barevná škála venkovního opláštění

## Technická specifikace

Tepelná izolace $U_w$ ( $U_d$ )	až 0,74 W/m <sup>2</sup> K (až 0,72 W/m <sup>2</sup> K ve var. 92)
Kování	MACO / SIEGENIA / KfV
Stavební hloubka rámu	96 (78+12) mm nebo 110 (92+12) mm
Dveřní zámek	vícebodový bezpečnostní
Zámková vložka	bezpečnostní

Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL REMMERS wood-alu
Počet těsnění	4 (2 prahová část)
Určení	rekonstrukce, novostavba
Hliníkové opláštění	QUADRAT

